通风设备一站式采购

原厂直销 支持定制

吊顶式空调机组

大风量 | 铜线电机 | 风大低噪 | 支持定制




产品参数详细介绍


粗效过滤器
可抽出清洗
挤压式密封胶条
铝合金型材框架
保温双面彩钢板
接线盒
冷凝水管
表冷器水管
机组底座
做保温
铝合金密封板条


铝合金型材框架
外转子空调风机
出风口
表冷器
YESNCER跃鑫

如何区分左右式

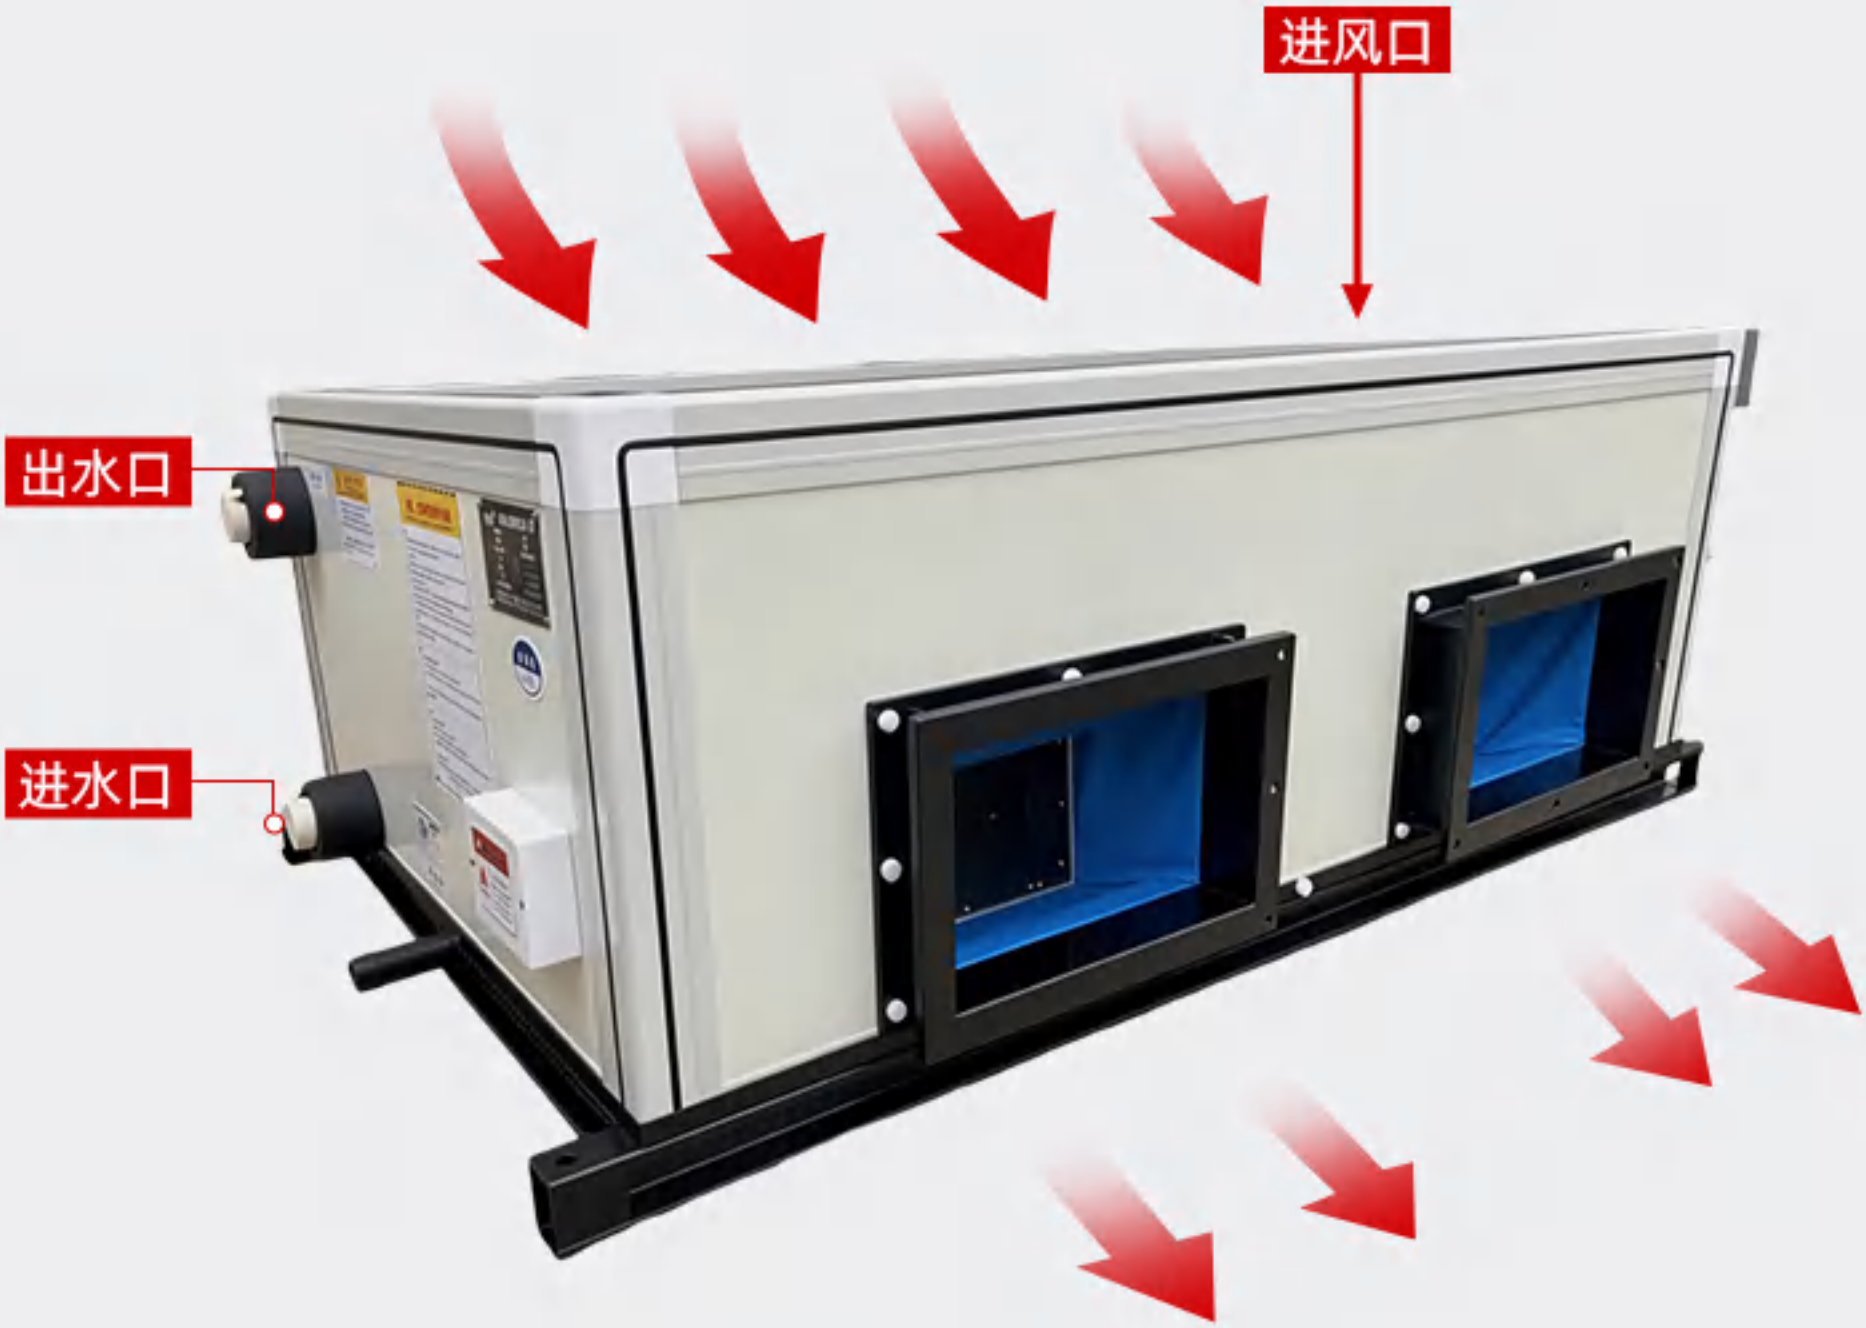

此图机组为 右式

顺着气流方向即 面对进风口
进出水管在左侧为左式，反之为右式

品质控 磕细节

外转子离心风机

风机经精密动平衡矫正，动力更强，**运转平稳，噪音低，振动小，全压高**，性能优越
可选配(调速/防腐/防爆等)功能



亲水铝箔表冷器

表冷器采用**无缝紫铜管和亲水铝箔**，防腐耐用，有效**提高换热效率**



密封箱体

箱体选用双层夹芯保温板与密封结构，内部**可配置聚苯或聚氨酯保温层，有效降低冷热损耗，漏风率低于1%**，减少能量浪费，保障机组高效稳定运行。



外置接线盒

检修快捷
维护方便



粗效过滤网

专用粗效过滤器，方便抽出可过滤掉大颗粒污染物。从机组**进风口处侧抽**，方便用户日后清洗和维护保养。



大口径出风

大口径进出风设计，**提高出风量**，保障送风顺畅，快速工作



外转子离心风机

动力强劲 低耗节能





耐高温纯铜线
适用寿命长



外转子轴承
性能可靠



大功率纯铜电机
效率更高



热镀锌离心风轮
防腐耐磨

产品参数



吊顶式空调机组新风工况参数表


型号	额定风量 m^3/h	功率 KW	噪音 dba	表冷器尺寸 mm	表冷器排数	机外余压 Pa	热量 KW	冷量 KW	重量 kg
KD(x)-1.5	1500	0.25	60	400*350	4排	270	15.4	15.4	45
					6排	220	20.1	20.1	50
					8排	170	26	22.2	55
KD(x)-2	2000	0.32	61	540*350	4排	290	20.5	20.5	48
					6排	240	26.8	26	65
					8排	190	34.7	34.7	70
KD(x)-2.5	2500	0.45	63	680*350	4排	330	25.6	25.6	65
					6排	280	33.5	33.5	70
					8排	230	43.4	45.4	75
KD(x)-3	3000	0.55	64	800*350	4排	330	30.8	30.8	73
					6排	280	40.2	40.2	80
					8排	230	52.1	52.1	87
KD(x)-4	4000	0.32*2	68	1100*350	4排	290	39	39.9	100
					6排	240	53.7	53.7	110
					8排	190	69.4	69.4	120
KD(x)-5	5000	0.37*2	70	1380*350	4排	330	51.2	51.3	115
					6排	280	67	67.1	125
					8排	230	86	86.6	140
KD(x)-6	6000	0.45*2	72	1660*350	4排	330	61	68.8	123
					6排	280	80	86.9	135
					8排	230	99	126	152
KD(x)-7	7000	0.75*2	74	1660*420	4排	370	71.8	81.9	140
					6排	320	93	101.1	155
					8排	270	121	135.3	162
KD(x)-8	8000	1.1*2	76	1660*530	4排	390	82	92	155
					6排	340	107	110	170
					8排	290	138	145.2	185
KD(x)-10	10000	1.5*2	78	1830*560	4排	430	102	114	182
					6排	380	134	147.2	200
					8排	330	163	170.2	230
KD(x)-12	12000	1.5*2	80	1880*595	4排	450	123	146.9	220
					6排	400	161	173.7	240
					8排	350	202	201	270
KD(x)-13.5	13500	1.8*2	82	2040*595	4排	470	138.5	164	270
					6排	420	181	198	300
					8排	370	214	215	328
KD(x)-15	15000	2.2*2	84	2040*700	4排	500	153	190	305
					6排	450	201	211.4	330
					8排	400	248	240	355

吊顶式空调机组回风工况参数表

型号	额定风量 m^3/h	功率 KW	噪音 dba	表冷器尺寸 mm	表冷器排数	机外余压 Pa	热量 KW	冷量 KW	重量 kg
KD(x)-1.5	1500	0.25	60	400*350	4排	270	12.5	8.4	45
					6排	220	18	10	50
					8排	170	21.2	11.3	55
KD(x)-2	2000	0.32	61	540*350	4排	290	17.8	11.2	48
					6排	240	25	15	65
					8排	190	29.5	19.5	70
KD(x)-2.5	2500	0.45	63	680*350	4排	330	21.8	13.9	65
					6排	280	30	18	70
					8排	230	36.1	24.6	75
KD(x)-3	3000	0.55	64	800*350	4排	330	26.1	16.8	73
					6排	280	35	22	80
					8排	230	44.2	29.5	87
KD(x)-4	4000	0.32*2	68	1100*350	4排	290	34.8	22.1	100
					6排	240	50	30	110
					8排	190	59	39.39	120
KD(x)-5	5000	0.37*2	70	1380*350	4排	330	43.6	27.6	115
					6排	280	60	37	125
					8排	230	73.7	49.1	140
KD(x)-6	6000	0.45*2	72	1660*350	4排	330	52.3	33.26	123
					6排	280	70	45	135
					8排	230	88.4	60.9	152
KD(x)-7	7000	0.75*2	74	1660*420	4排	370	66	47.6	140
					6排	320	84	50	155
					8排	270	103.2	71.4	162
KD(x)-8	8000	1.1*2	76	1660*530	4排	390	72	49.6	155
					6排	340	96	60	170
					8排	290	117	82.6	185
KD(x)-10	10000	1.5*2	78	1830*560	4排	430	87.1	57.6	182
					6排	380	110	78	200
					8排	330	149.4	93.9	230
KD(x)-12	12000	1.5*2	80	1880*595	4排	450	104.5	69.6	220
					6排	400	140	88	240
					8排	350	176	112.5	270
KD(x)-13.5	13500	1.8*2	82	2040*595	4排	470	117.6	78.3	270
					6排	420	150	95	300
					8排	370	199	126.4	328
KD(x)-15	15000	2.2*2	84	2040*700	4排	500	130.7	87	305
					6排	450	180	110	330
					8排	400	221	140.5	355

吊顶式空调机组尺寸对照表

型号	外形长 A mm	厚度B mm	宽度C mm	出风口间距 D mm	出风口尺寸 E*F mm	进风口尺寸 mm	集水头间距 G mm	接口管径 K
KD(x)-1.5	700	500	950		320*200	610*440	304	DN32
KD(x)-2	840	500	950		320*200	750*440	304	DN32
KD(x)-2.5	980	500	950		400*200	890*440	304	DN40
KD(x)-3	1120	500	950		400*250	1030*440	304	DN40
KD(x)-4	1400	500	950	620	320*200	1310*440	304	DN40
KD(x)-5	1680	500	950	700	400*200	1590*440	304	DN40
KD(x)-6	1960	500	950	760	400*250	1870*440	304	DN40
KD(x)-7	1960	550	950	760	400*250	1870*490	380	DN40
KD(x)-8	1960	650	950	900	500*250	1870*590	418	DN50
KD(x)-10	2080	650	1100	900	500*320	1990*590	494	DN50
KD(x)-12	2180	740	1100	900	500*400	2090*680	570	DN50
KD(x)-13.5	2340	780	1100	900	500*400	2250*720	608	DN50
KD(x)-15	2340	810	1100	1030	630*400	2250*750	684	DN50

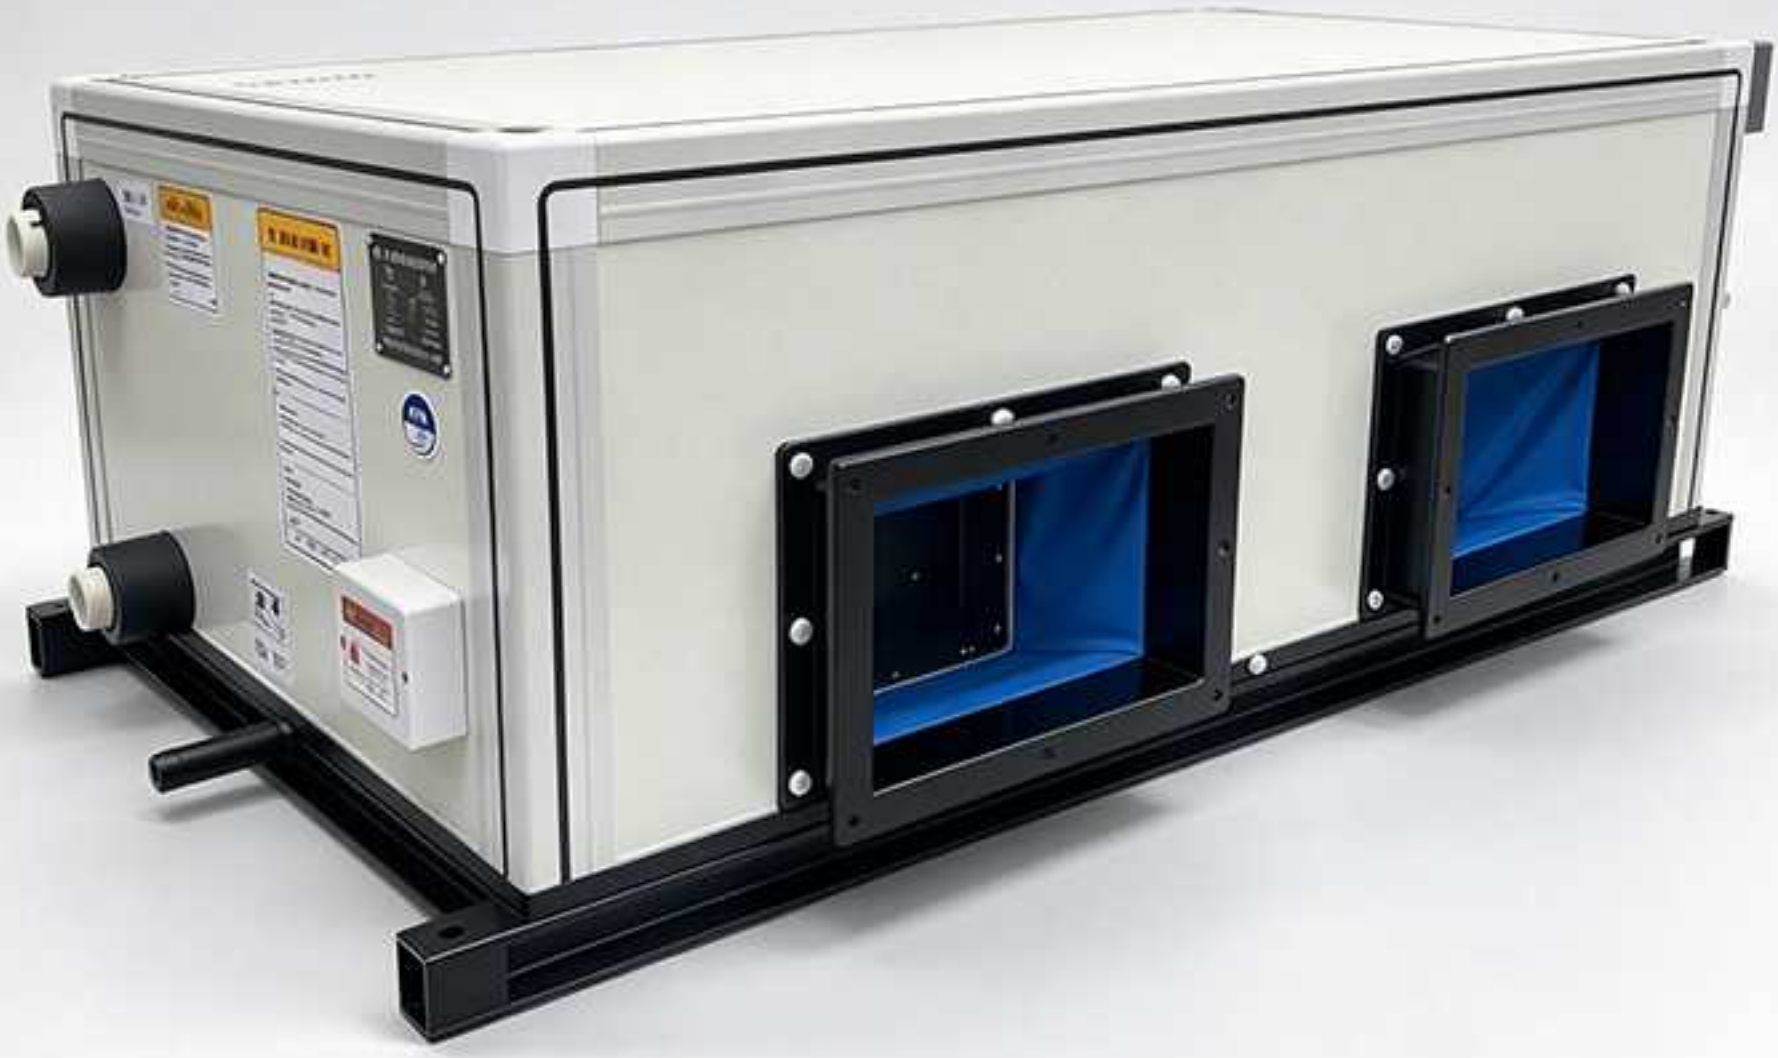





项目案例



唐山XX集团车间取暖项目



唐山市XX办公楼取暖项目



保定便民市场改造项目



沧州黄骅XX磨具厂项目

发货实拍







吊顶式空调机组安装说明

01 机组安装前，详细检查机组是否有损坏，如有以下情形，请与客服联系修复或更换；机组有碰伤或严重变形，机组面板或外壳有明显影响外观的划伤，风机、马达松脱等。

02 为了安全，吊顶的机组吊装时必须牢靠，机组必须如（右图）方式提吊或用叉车装卸移动，吊装点应坚固且需有足够强度以承受机组重量，并保证机组水平。

03 建议在机组进出风口设置静压箱，在风管上设置风量调节阀，按消防要求设置防火阀。若安装的是电动风量调节阀，风阀执行器应先于风机开启，后于风机关闭。

04 接水管前,应注意清洗水管。冷(热)水进出方向，按照机组标示接管，机组进水管必须装有阀门及过滤装置用来调节流量。检修时切断冷（热）水源，同时防止杂质进入热交器而发生堵塞，进出水管必须用保温材料。


05 连接进出水管道时，应用一对管钳固定进出水管，操作时避免进出水管受到扭力。建议采用生胶带密封，避免漏水。一定高度的水封连接并用排水管引到下水道排泄，如下图。

06 机组连接的风管、水管等重量不得由机组承受。


07 接线前检查电源的电压、频率及相序是否与机组一致，电源电压偏差不超过额定电压的 10%。启动风机前，必须进入风机箱内用手转动风机叶轮,仔细检查有无金属摩擦声,如有异常,应予排除。电源接通后启动风机，检查叶轮转动方向是否正确，若发现转向不对，只要调换电源进线相序即可。

08 机组必须有可靠接地，并检查电气线路是否良好，符合用电安全要求。

09 机组需由熟悉该产品及了解本地相关规定的专业人员安装，安装时严禁碰撞、按压、划伤。

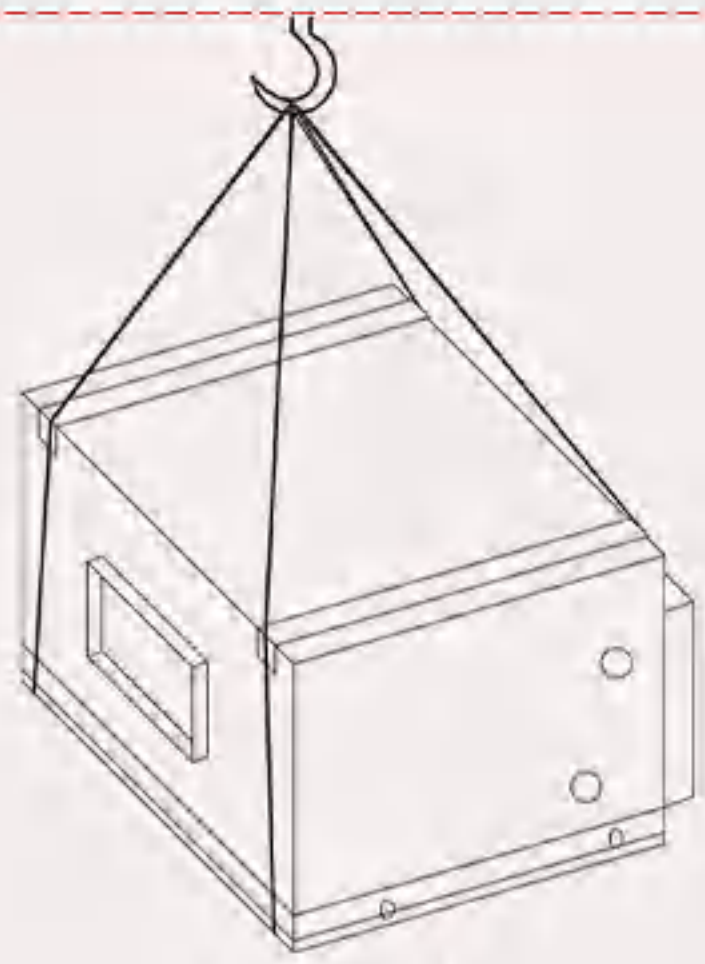

吊装示意图

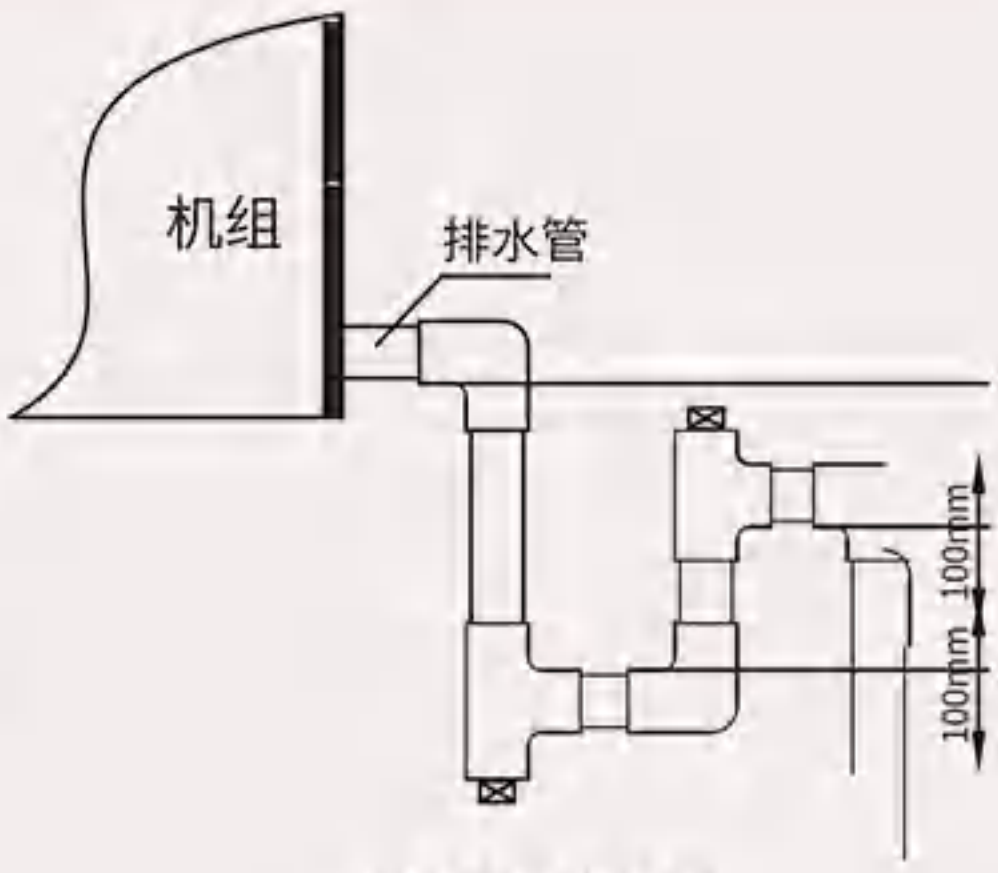

U型水封安装图

维护保养

- 检查水管管路是否正常，并将管路中的气体予以完全排除，检查风管管路是否正常，并将管路中的阀门置于正常位置,检查电机绝缘电阻，须在2.0MQ以上。送电试运转，检查风机运转是否正常，有无杂音，安装与检修过程中务必切断电源。
- 使用前及使用中每个月须清洗一次空气过滤网，热交换器铝片表面及铜管内部每年须清洗一次，每年清洁一次水盘，每年清洁一次水封弯头。

YESNCER跃鑫

风机盘管 | 高端水温空调 | 吊顶机组
新风机组 | 组合式空调箱

39+年 技术沉淀

40000+m² 现代化生产基地

3000+ 全国服务网点

100% 全检出货



ISO 质量管理体系认证

产品认证证书

跃鑫冷暖设备有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的现代化冷暖设备生产企业，经过三十余年的发展，已成长为中央空调末端行业内创新领域的佼佼者。公司拥有40000平米现代化生产基地，配备先进设备和严格的质量检测体系，确保产品达到国际一流标准。

在技术研发方面，跃鑫始终走在行业前列，公司研发中心技术团队40人，他们以创新为驱动，攻克了一系列技术难关，产品达到国际领先水平。自主研发的变频系列风机盘管以其卓越性能，赢得了全球用户的广泛好评。公司拥有国家级空调机组综合性能测试实验室和-30°C超低温焓差检测实验室，确保产品质量符合国际标准。

目前，跃鑫产品畅销全球60多个国家和地区，已在国内26个省市建立了3000多个销售网点，并与国内一些知名公司建立了OEM代工合作关系。年产能达到50万台，充分满足国内外市场的需求。

作为一家国家高新技术企业，跃鑫秉持“成为全球中央空调末端行业独角兽企业”的美好愿景，致力于为客户提供高品质产品和服务，以客户需求为导向，不断创新技术，提升产品附加值，为全球用户提供更加舒适、节能、美观的冷暖解决方案。



全系标配亲水铝箔表冷器



全自动铜管弯管机



全自动铜管立胀机


培养优质素养


精 神








YANGLI
WC67K-63/2500